

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Jackopor grunnmursplater (EPS) og Jackofoam grunnmursplate (XPS) varmeisolerer og drenerer vannet på utsiden av kjellerveggen.

Jackopor og Jackofoam Grunnmursplate har vertikale spor (riller) i overflaten som leder vannet fra grunnen ned til drensledningen. Jackofoam tåler størst jordtrykk og brukes på kjellervegger over flere etasjer.

Fordi platene er drenerende og hindrer at fuktighet kommer i kontakt med veggen, kan stedlige ikke telefarlige masser fra tomten brukes som tilbakefylling. Ved selvdrenerende grunn eller ved bruk av drenerende masser kan falsede plater av Jackopor eller Jackofoam brukes, da som ren varmeisolasjon.

Bruksområde

Drenerende og varmeisolerende grunnmursplater som monteres på grunnmurens utside. Grunnmursplatene leveres med en fiberduk på utvendig side. Fiberduken som holder tilbake finstoff som ellers kan avleires i drens-systemet og hindre avrenningen. Over terrengnivå kan fiberduken fjernes og platene pusses med fiberpuss forsterket med armeringsvev av glassfiber.

Farger

Hvit EPS, lilla XPS

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

- **Fiberduk.** Syntetisk duk av polypropylenfiber. Brukes for å hindre at finpartikler fra tilfyllingen tilstopper drens-systemet.
- **Dukstift.** Spesialstift for fester av fiberduk til grunnmursplatene.
- **Overgangslist.** Plastlist som monteres på toppen av grunnmursplatene der disse avsluttes i terrengnivå, for å hindre at vann renner ned mellom platene og veggen. Kan benyttes til flere isolasjonstykkelser.
- **Isolasjonsholder.** Selvklebende isolasjonsholder for fastholding av isolasjonen under montering.
- **Jackopor lettfyll.** Lette, drenerende fyllmasser av oppmalt resirkulert Jackopor. Leveres i drenerende sekk og legges uåpnet i fyllingen inntil grunnmuren.




Dukstift



Isolasjonsholder

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Jackopor	Jackofoam	Fiberduk
T x B x L (mm)	T x B x L (mm)	B x L (m)
50 x 585 x 1185	50 x 585 x 1185	1,1 x 25
80 x 585 x 1185	60 x 585 x 1185	1,1 x 50
100 x 585 x 1185	80 x 585 x 1185	
50 x 585 x 2385	100 x 585 x 1185	
80 x 585 x 2385		
100 x 585 x 2385		

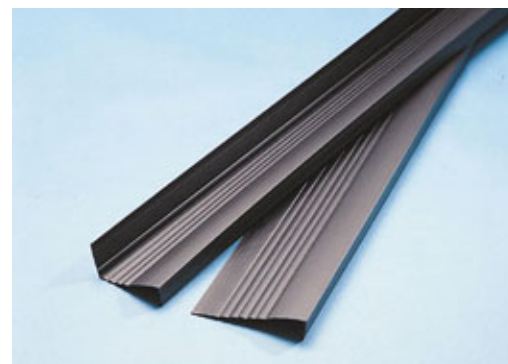

Avslutningslist

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

231 utvendig komplettering, vegg

Referanse til Byggforskserien, Byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

Ingen

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1732 | 0100 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Jackon AS

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Jackon drensplater for grunnmur

NOBB modulnr. 51173060*

PRE-m51173060

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Ingen.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Jackopor (EPS) og Jackofoam (XPS) er CE merket.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

–

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Jackon AS

Organisasjonsnr.

Adresse Postboks 1410

Postnr. og poststed 1602 Fredrikstad

Telefon 69 36 33 00

Telefaks 69 36 33 99

E-post jackon@jackon.no

Internettadresse www.jackon.no

*Informasjonen gjelder følgende NOBB moduler: 21119037 og 41690344.