

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Jackon Våtrom er en bygningsplate basert på en kjerne av Jackofoam ekstrudert polystyren (XPS).

Platen har en tynn sementbasert puss, armert med glassfibernet på hver side – klar for flislegging. Jackon våtrom gir flisveggen en langsiktig sikkerhet, med fuktsikring og isolasjon i ett.

Platene er vanntette og trenger kun membran på kald vegg og i skjøtene i rommets våtsone. Sterkt belastede våtsoner, f.eks. i skoler, kan påføres membran i hele våtsonen som ekstra sikring.

Bruksområde

Jackon Våtrom har mange anvendelsesområder, og brukes som underlag for fliser på vegger, innbygging av badekar, delevegger for dusj- og toalettisjer, servanter og annen innredning som senere skal flislegges.

Jackon Våtromsplate kan monteres direkte på bindingsverk av stål eller tre, og kan benyttes til rehabilitering og oppretting av gamle våtrom. Til innbygging av rør og tekniske føringer i hjørner benyttes vinkelement. Til front av badekar benyttes badekarplate.

Plater med tykkelse ≥ 20 mm kan monteres direkte på bindingsverk, c/c 600 mm og 12mm på bindingsverk c/c 300mm. På underlag av mur og betong er det tilstrekkelig med platetykkelse ≥ 6 mm.

Farger

Lilla kjerne, grå overflate.

Overflatebehandling


Glassfiberarmert puss på begge sider.

Tilbehørsprodukter

- Beslag til feste og skjøting av våtromsplate.
- Anker til feste av vinkelplate.
- Sikkerhetsremse brukes i skjøt mellom platene i våtsone.
- Påstrykningsmembran til fukt- og vanntetting før montering av fliser.
- Fugebånd for montering på stendere. Reduserer lydoverføring.
- Plugger, festebraketter og skruer.



Våtromsplate

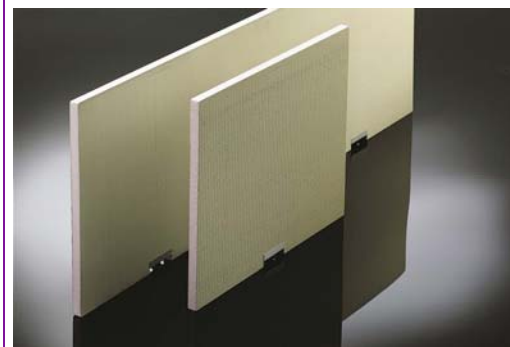

Badekarplate



Vinkelplate

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Spesifikasjoner	Standard	Enhet	Verdi	Dimensjoner (mm)	
				Våtromsplate	Tykkelser
Vekt ved 50 % RF:					
10 mm		kg/m ²	3,2	600 x 1250	6
20 mm			3,5	600 x 1250	10
50 mm			4,6	600 x 2500	12
Deklarert varmekonduktivitet ¹⁾	NS-EN 13164	W/mK	0,035	600 x 2500	20
Fuktopptak, neddykket ¹⁾	NS-EN 12087	Vol %	< 0,7	600 x 2500	30
Fuktopptak, diffusjon ¹⁾	NS-EN 12088	Vol %	< 3,0	600 x 2500	50
Trykkfasthet ¹⁾	NS-EN 26	kN/m ²	300	600 x 2500	80
Bøyemoment, kapasitet					
20 mm	NS-EN 12089	Nmm/mm	130	Vinkelplate	
30 mm			256	150 x 150 x 2600	20
Bøyestivhet, EI				200 x 200 x 2600	20
20 mm	NS-EN 12089	kNmm ² /mm	152	300 x 300 x 2600	20
30 mm			920	400 x 200 x 2600	20
				Badekarplate	
Heftefasthet mellom puss og XPS	DIN-EN 1607	N/mm ²	0,5	600 x 1770	30
				600 x 730	30

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q63.3. Overflatebehandlede plater på vegger i våtrom.

Q63.3. Spesifikasjonsmatrise for plater på vegger i våtrom.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til Byggforskserien, Byggdetaljer

543.505. Vegger i bad og andre våtrom.

Øvrige henvisninger

Jackon Våtrom kan benyttes som vanntett sjikt når plateskjøtene påføres en godkjent påstrykningsmembran.

Transport og lagring

XPS lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Jackon AS

Bygningsplater

1040

Jackon Våtrom XPS

NOBB modulnr. 23107626

PRE-m23107626

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning, nr. 2283.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

ETAG 022, part 3 gjelder for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

–

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet har MK godkjenning fra ETA Danmark.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Jackon AS

Organisasjonsnr.

Adresse Postboks 1410

Postnr. og poststed 1602 Fredrikstad

Telefon 69 36 33 00

Telefaks 69 36 33 99

E-post jackon@jackon.no

Internettadresse www.jackon.no