





JACKON SÅLEBLOKK

For økt fundamentbredde ved dårlige grunnforhold. **Passer til Ringmur og Thermomur®.** NB - selges i løpemeteter, ikke i stk.





PRODUKT	FORMAT (MM) b x h x l	ISOLASJONS- TYKKELSE (MM)	NOBB	ART.NR.	LASTE- VOLUM PR STK	ANTALL	LASTE- VOLUM PR PALL
Såleblokk Trykkfasthet: Jackopor® 200. Betongforbruk: 80 liter/løpemeteter. Innvendig åpning: 400 mm. Låses med 2 stk plastkiler.	 540 x 200 x 1200 (bxhxl)	70	54339721	THSBS	0,130	Ant. pr. pall: 24	3,60
Såleblokk Endestykke Endestykke for tetting av ende på såleblokk før støp.	 200 x 540 (hxl)	60	54931641	THSBSSENDE	0,006	-	-
Såleblokk Tilpasningskloss 350HD XPS adapter for sømløs bruk av Såleblokk med Thermomur 350HD.	 220 x 60 x 65 (bxhxl)	-	56031341	THHD350HD-KLOSS	-	26 stk/pk	-
Plastkile For låsing av hele elementer. Benyttes til Ringmur, Thermomur 250 Toppblokk, Siroc og Såleblokk.	 -	-	56337241	TBTHPLASTKILE25	-	25 stk/pk	-

Pallekostnad tilkommer

JACKOFOAM® SØYLEFORSKALING

Søyleforskaling med lastkapasitet opp til 56 kN (500x500mm). Sidevangene plasseres i valgfrie spor i bunnplaten, dermed er kassen fleksibel fra 300x300mm til 500x500mm. Trykkstyrke bunnplate: Jackofoam 500. Trykkstyrke sidevanger: Jackofoam 250. Leveres flatpakket.

PRODUKT	NOBB	ART.NR.	ANTALL	LASTEVLUM
Jackofoam® Søyleforskaling Komplet sett med bunnplate, 4 sidevanger og 4 festekiler. Høyde sidevanger: 200mm	 57115013	FSJF500200	1/pk	0,054

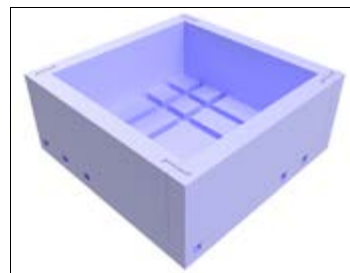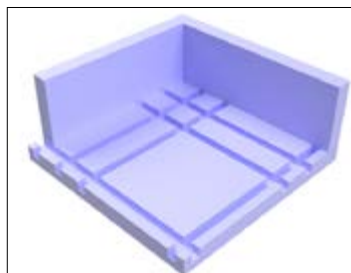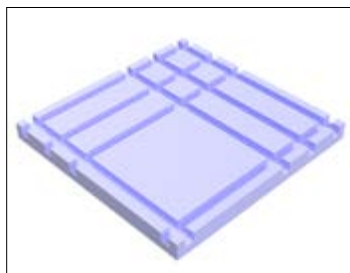

= Standardsortiment. Levering innen 3 dager avhengig av geografisk sone. Store prosjekter kan ha lengre leveringstid og avtales særskilt.
 = Bestillingsvare. Produseres mot kundeordre, tas ikke i retur.