

Smyglist Flex

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna. Förberedda spår finns i smyglisten vilket möjliggör en varierande fönsterplacering. Cellplasten bryts bort vid anpassning till regelbredder mellan 120-220 mm.


EPS-kvalité: 150

Format (mm): 350 (b) x 1200 (l)

Isolertjocklek (mm): 75



Regelformat (mm): 45 x120 - 220


Innehåll/paket (stk): 10 smyglist

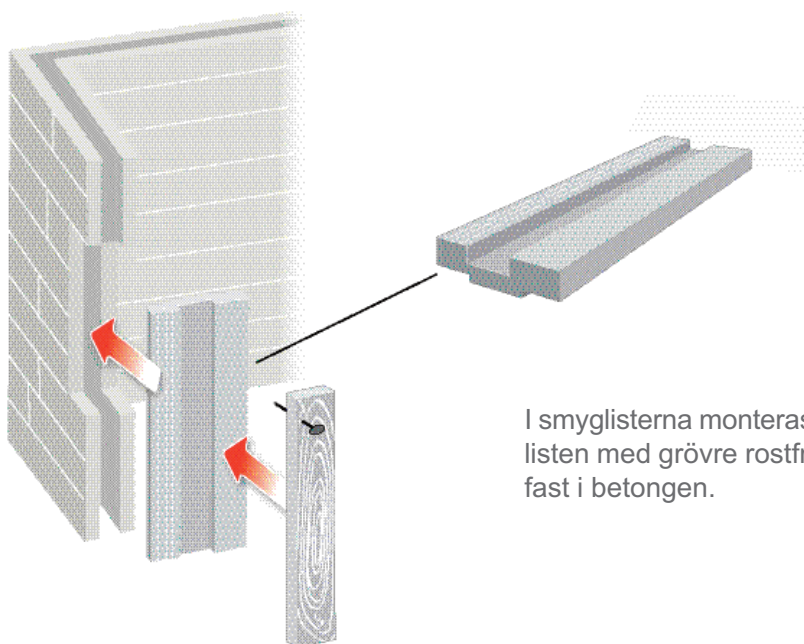



I smyglisterna monteras regeln. Den fästs till smyglisten med grövre rostfria skruvar som sedan gjuts fast i betongen.

Förberedda spår finns i smyglisten vilket möjliggör en varierande fönsterplacering. Cellplasten bryts bort vid anpassning till regelbredder mellan 120–220 mm.

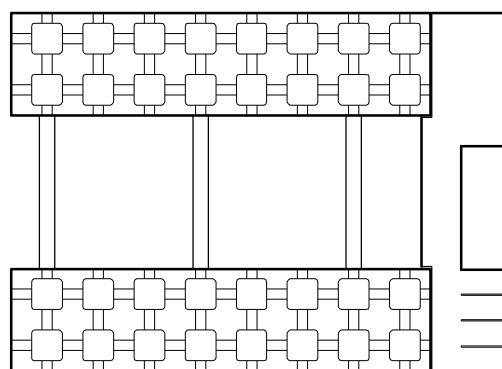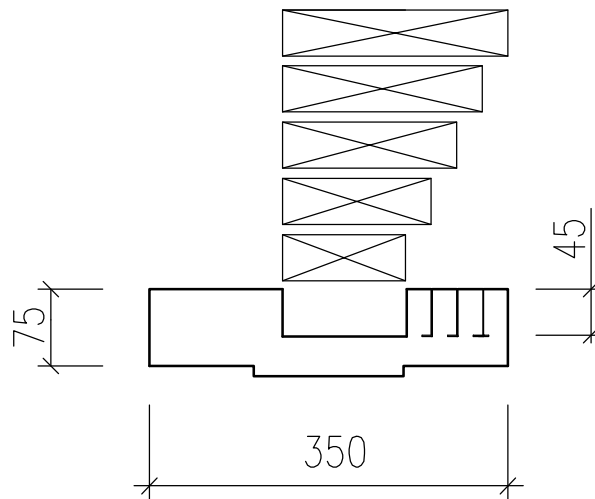

Bet.	Ant.	Ändring	Datum	Sign
				
Objekt:			Skala:	
Objektnr: -			Ritad/Konstr av: ERIK.B	Datum: 2011-03-17
GRUNDPLAN THERMOGRUND			Ordernr: SMYGLIST	
			Ritn.nr: Förslag 3	

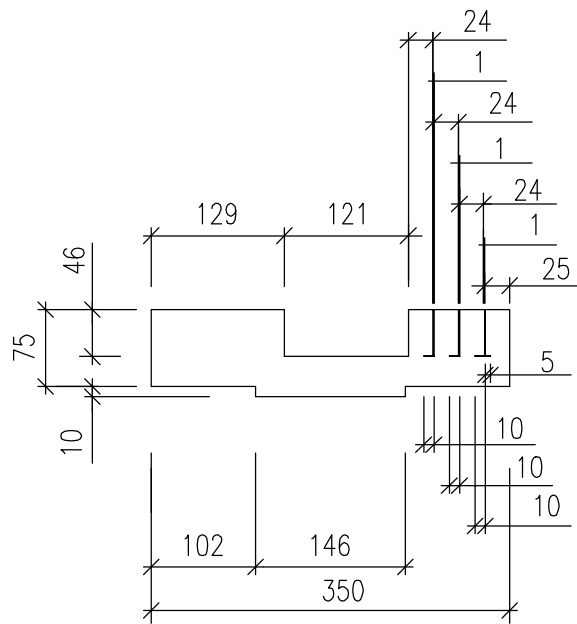

Bet.	Ant.	Ändring	Datum	Sign
				
Objekt:			Skala:	
Objektnr: -			Ritad/Konstr av: ERIK.B	Datum: 2011-03-17
GRUNDPLAN THERMOGRUND			Ordernr: SMYGLIST	
			Ritn.nr: Förslag 3	