

NYTT FRA JACKON JUNI 18

PRODUKTENDRING - JACKON SÅLEBLOKK

Jackon © 06-2018

JACKON FORBEDRER SÅLEBLOKKEN


I forbindelse med lanseringen av nye Thermomur®- serier i mars, har Jackon gjennomført en endring i såleblokken. Den 5 cm høye oppkanten på hver side er fjernet, slik at såleblokken kan **kombineres sømløst med Thermomur®-sortimentet** (med unntak av 200-serien) **og med alle Jackon Ringmur-typene**. Produktendringen fører til at det blir **enkler å montere radonduk**, da duken ikke lenger må brettes, men kan legges flatt. Trykkfasthet, mål, betongforbruk og bæreevne forblir uendret etter produktendringen.

Jackon Såleblokk



- ▶ Benyttes ved store laster og ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde.
- ▶ Trykkfasthet: Jackopor® 200.
- ▶ Høyde: 200 mm. Lengde: 1200 mm. Bredde: 540 mm.
- ▶ Innvendig åpning: 400 mm.
- ▶ Betongforbruk: 80 liter/løpemeteter.
- ▶ 5 cm oppkant er fjernet: Såleblokken kombineres sømløst med Thermomur®- og Ringmur sortimentet.
- ▶ Produktendringen fører til forenklet montering av radonduk.
- ▶ NOBB nr: 54339721

5 cm oppkant er fjernet

Såleblokken kombineres sømløst med Thermomur- og Ringmursortimentet.

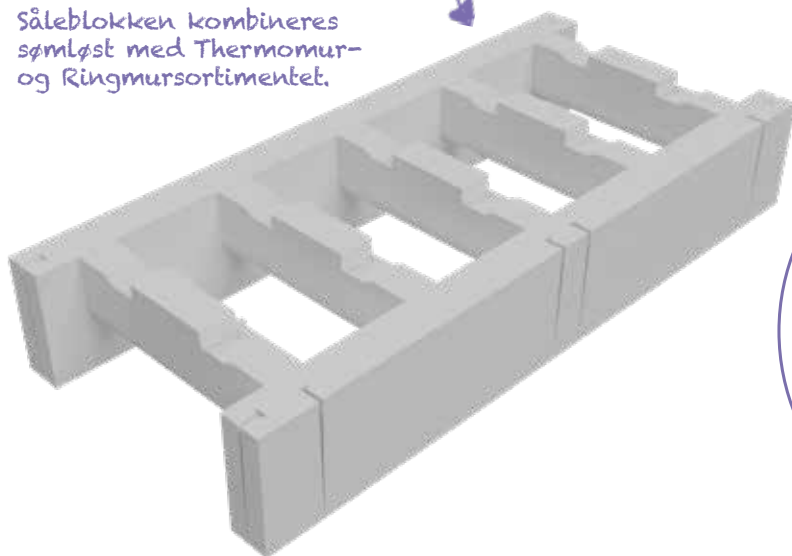

Forenklet montering av radonduk

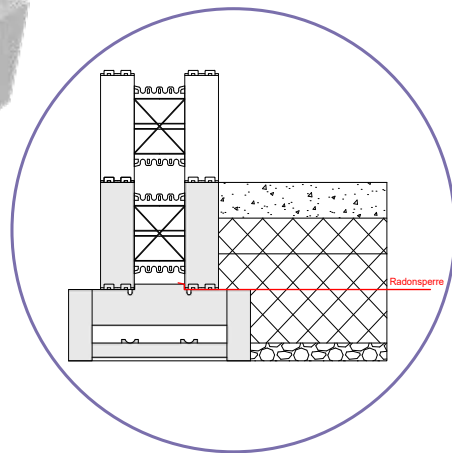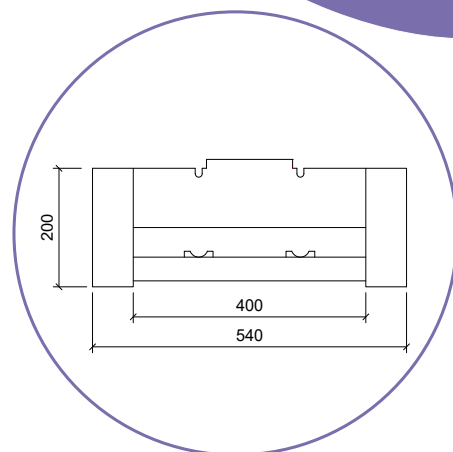

JACKON AS

Postboks 1410

1602 Fredrikstad

Telefon: 69 36 33 00

E-post: jackon@jackon.no

ORDREKONTOR:

Telefon: 69 36 33 88

E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE:

Telefon: 69 36 33 65

E-post: jackon@jackon.no

